


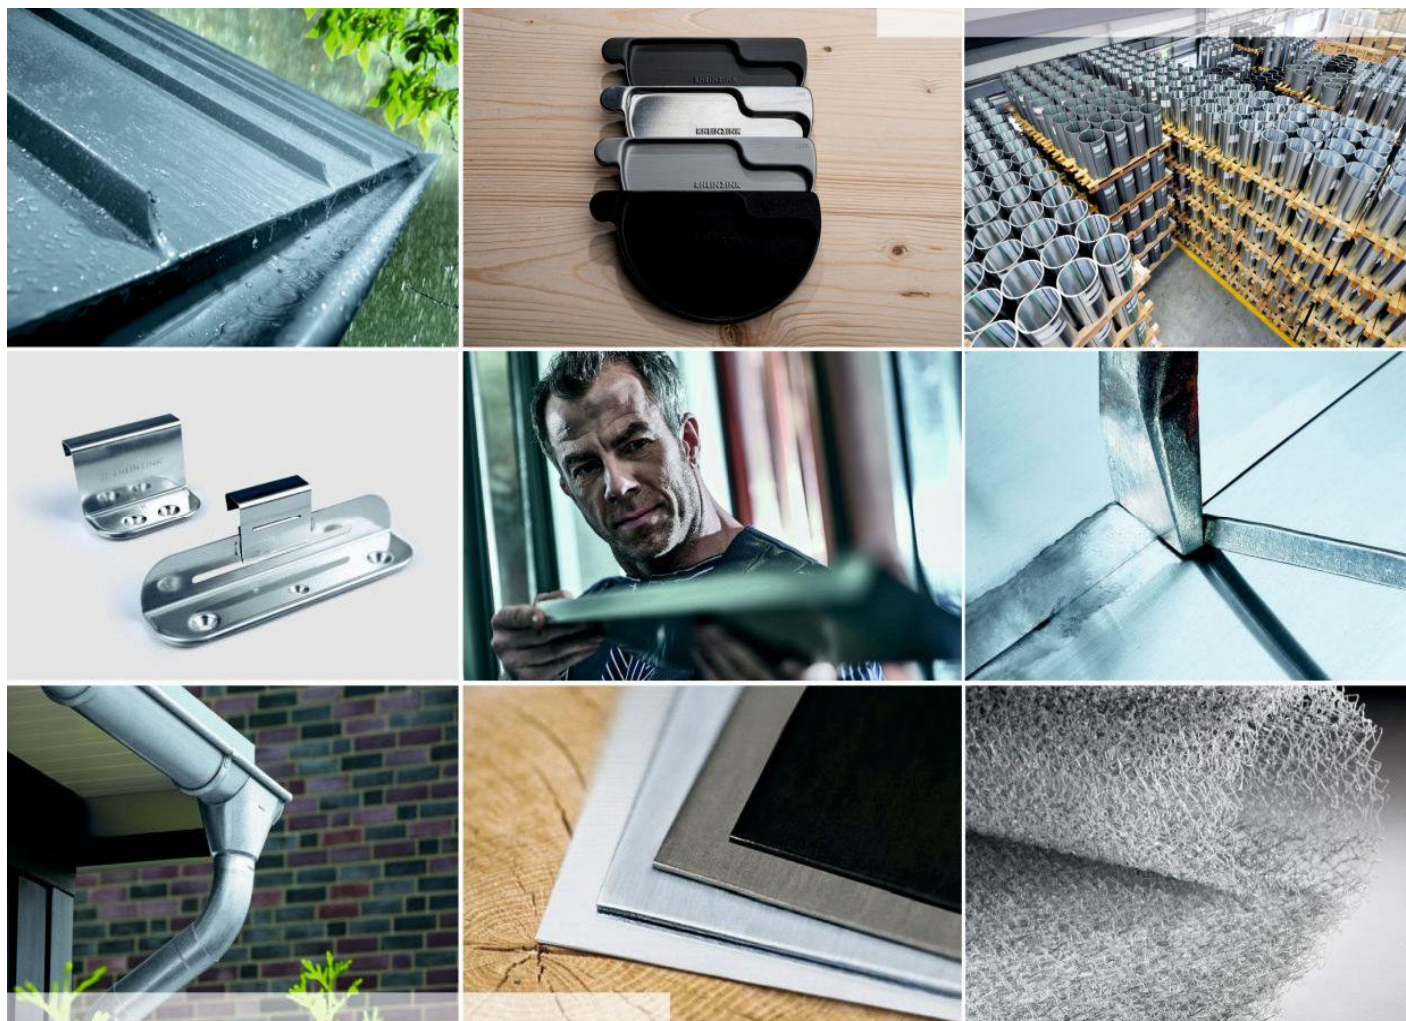

KATALOG PRODUKTÓW 2025

Rynny i systemy odwodnienia dachu

Akcesoria dachowe

Obróbki blacharskie

Systemy elewacyjne

Elewacje perforowane

Blacha płaska

Maszyny i narzędzia blacharskie

Skonfiguruj ofertę on-line




www.tytancynk.eu

Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

POZNAJ NAJBARDZIEJ ZRÓWNOWAŻONY CYNK NA ŚWIECIE

**prePATINA staje się prePATINA ECO ZINC
z 50% mniejszą emisją CO₂**

RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC to duży krok naprzód na drodze do dekarbonizacji. Jesteśmy pierwszym producentem cynku budowlanego, który ograniczył emisję dwutlenku węgla o 50%. Sprawiamy, że zrównoważony rozwój staje się rzeczywistością.

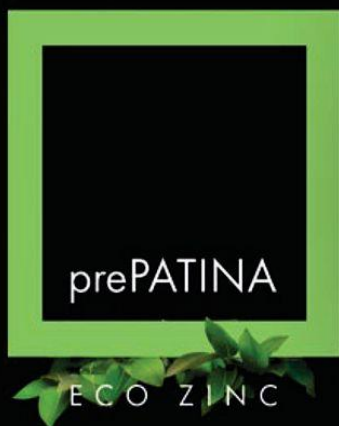

NIEZWYKLE
TRWAŁY



BEZOBŚŁUGOWY
W UŻYTKOWANIU



W 100%
PRZETWARZALNY




NATURALNY

ZAMÓW BEZPŁATNIE PRÓBKI



RHEINZINK prePATINA blaugrau
(szaro-niebieska)



RHEINZINK prePATINA schiefergrau
(grafitowa)



ZOBACZ
OSZCZĘDNOŚCI EMISJI CO₂
DLA POWIERZCHNI prePATINA ECO ZINC

12.0 kg CO₂
na m² dachu na rąbek


3.6 kg CO₂
na metr bieżący rynny

Niniejszy katalog produktów stanowi jedynie informację handlową oraz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art. 66 ust. 1 kc.

Całość sprzedaży prowadzona jest przez sieć firm handlowych – dystrybutorów RHEINZINK.


Wersja: 1/2025

Prosimy pytać o aktualne wersje u dystrybutorów RHEINZINK.

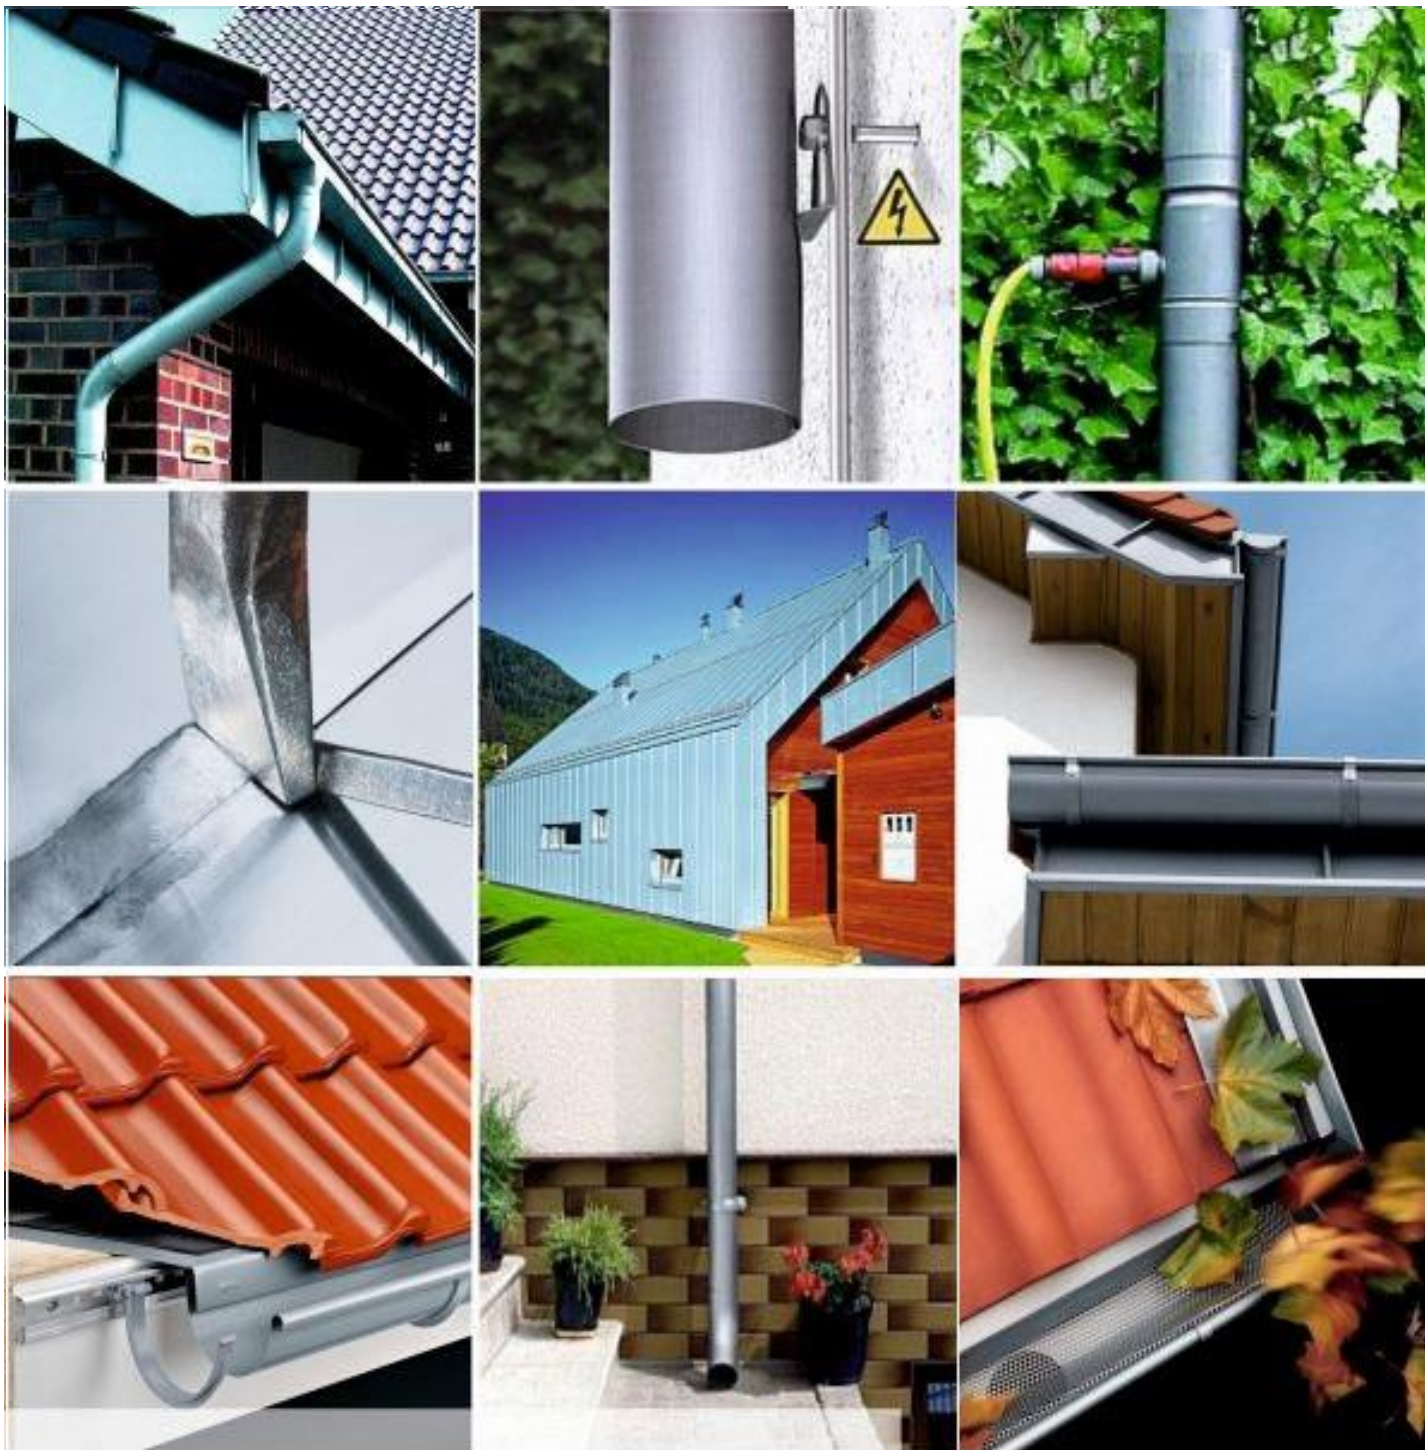

RYNNY I SYSTEMY ODWODNIENIA DACHU

- NUMER 1 DO DACHÓW DACHÓWKOWYCH W EUROPIE
- GRUBOŚĆ BLACH ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 612
- DOPASOWANE AKCESORIA
- SAMOODBUDOWUJĄCA SIĘ PATYNOWANA POWIERZCHNIA

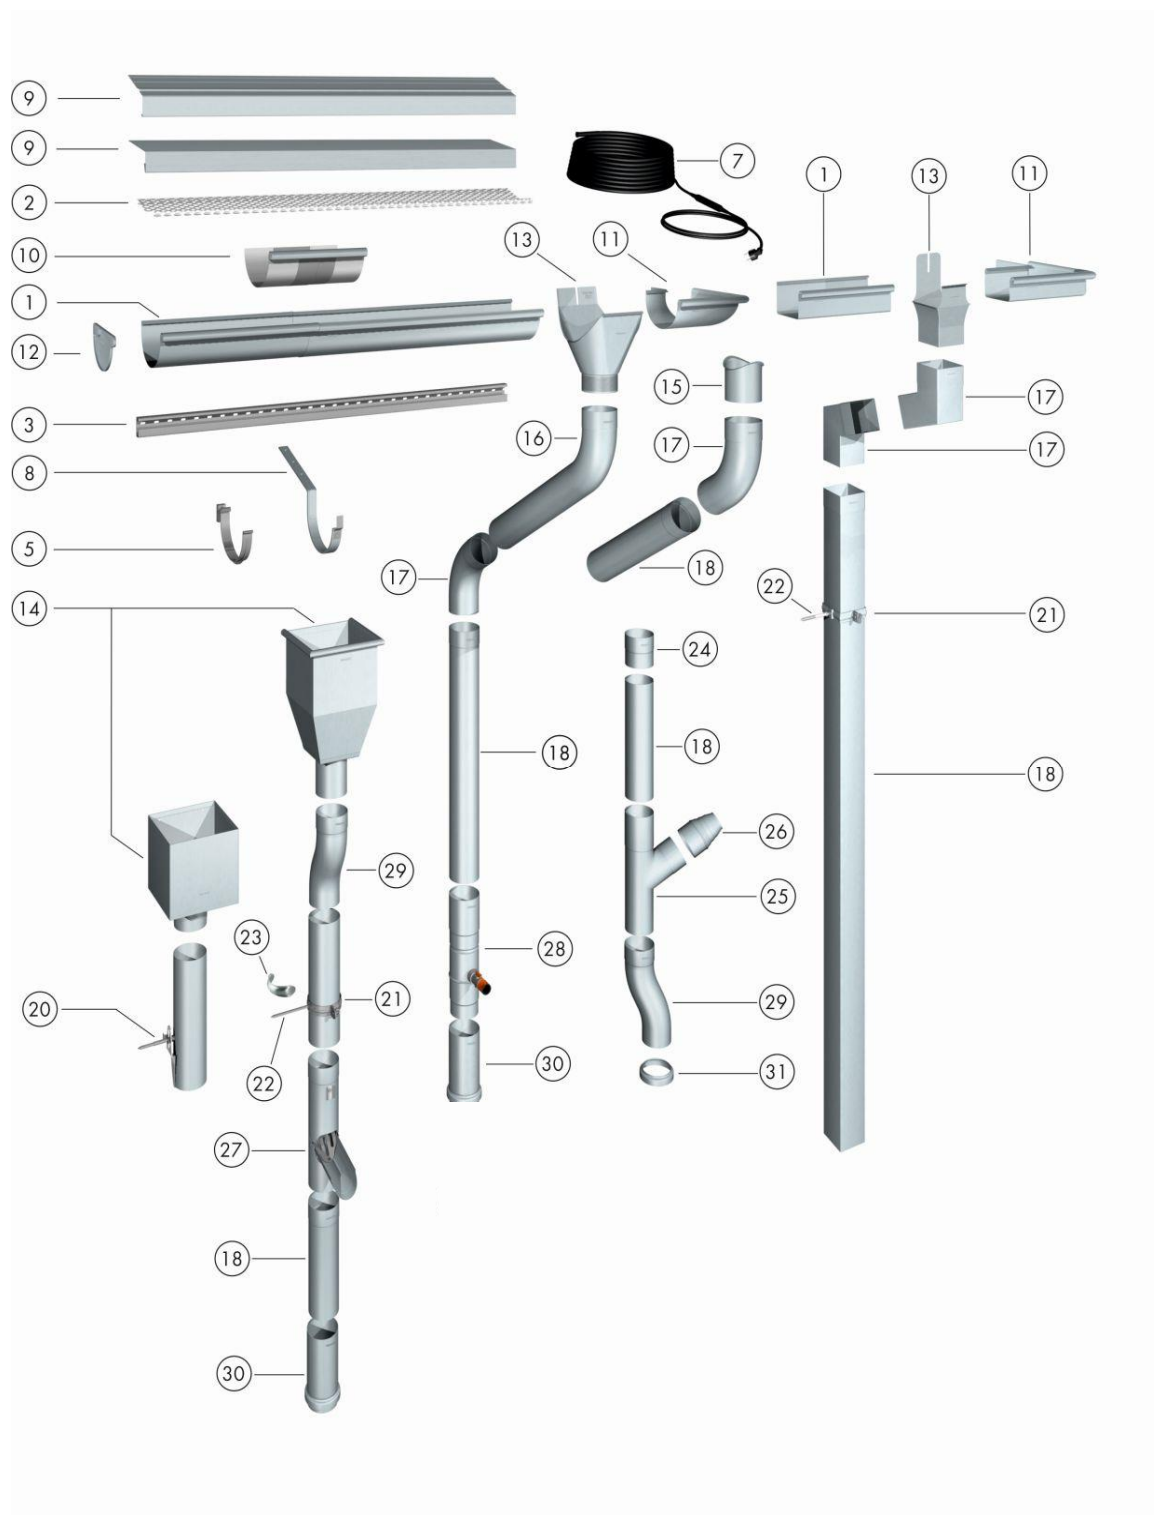

1 Rynna
2 Ośłona przeciw liściom
3 Szyna montażowa
5 Rynhak obrotowy
7 Kabel grzewczy
8 Rynhak połaciowy
9 Pas okapowy


10 Dylatacja
11 Narożnik
12 Denko
13 Sztucer podwieszany
14 Kosz zlewowy
15 Sztucer lutowany
16 Kolanko

17 Rura spustowa
18 Uchwyt rury uniwersalny
19 Obejma
20 Szyft
21 Półwulsta
22 Mufa
23 Trójnik

24 Redukcja
25 Rewizja z klapką
26 Zbieracz wody deszczowej
27 Kolanko cokołu
28 Rewizja przesuwna
29 Kapa


Rynna półokrągła, długość 3 m, grubość zgodna z wymaganiami klasy A wg normy PN-EN 612

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau z folią	
	nr artykułu	/grubość mm	nr artykułu	/grubość mm	nr artykułu	/grubość mm
400 (192)	111 1017	/0,80	411 1017	/0,80	3611 1017	/0,80 *
333 (153)	111 1061	/0,70	411 1061	/0,70	3611 1061	/0,70
280 (127)	111 1074	/0,70	411 1074	/0,70	3611 1074	/0,70
250 (105)	111 1108	/0,65	411 1089	/0,70	3611 1089	/0,70 *



Rynna prostokątna, długość 3 m, grubość zgodna z wymaganiami klasy A wg normy PN-EN 612

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau z folią	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	0,80	-	-	411 3011		-	-
333 (120)	0,70	111 3058		411 3058		3611 3058	



Rynna prostokątna wciskana (balkonowa), długość 3 m, grubość zgodna z wymaganiami klasy A wg normy PN-EN 612

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
200 (70)	0,70	111 3200 *		411 3200 *		-	-



Szyna aluminiowa montażowa (przekrój ceowy)

długość mm	wym. przekr. (mm)	nr artykułu			
3000	48×18	993 6003			


Rura spustowa, okrągła, spawana wysokoczęstotliwościowo (szew bez zakładu), grubość zgodna z wymaganiami normy PN-EN 612

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr art..	/dł. m /gr. mm	nr art..	/dł. m /gr. mm	nr art..	/dł. m /gr. mm
150	112 1071	/2 /0,70 *	412 1071	/2 /0,70 *	-	-
120	112 1611	/2 /0,70	412 1611	/2 /0,70	3512 1611	/2 /0,70 *
100	112 1662	/3 /0,65	412 1658	/3 /0,70	3512 1612	/2 /0,70
80	112 1664	/3 /0,65	412 1660	/3 /0,70	3512 1614	/2 /0,70
60	112 1624	/2 /0,65 *	412 1625	/2 /0,70 *	3512 1625	/2 /0,70 *



Rura spustowa, kwadratowa, długość 2 m, spawana wysokoczęstotliwościowo (szew bez zakładu), grubość zgodna z wymaganiami normy PN-EN 612

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau z folią	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	0,80	-	-	412 4009		-	-
100	0,70	112 4051		412 4051		3512 4051	




Dylatacja rynny półokrągłej, długość 260 mm

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	0,80	115 1016		415 1016		3515 1016 *	
333 (153)	0,80	115 1021		415 1021		3515 1021	
280 (127)	0,80	115 1035		415 1035		3515 1035	
250 (105)	0,80	115 1041		415 1041		3515 1041 *	



*) Do wyczerpania zapasów

Wymiary podano wg normy PN-EN 612 (w nawiasach odpowiadające średnice)



Dylatacja rynny prostokątna, długość 260 mm

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	0,80	-	-	415 2012		-	-
333 (120)	0,80	115 2027		415 2027		3515 2027	




Sztucer podwieszany, do rynny półokrągłej

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192) / 120	113 2240		413 2240		3513 2240 *	
333 (153) / 100	113 2241		413 2241		3513 2241	
333 (153) / 120	113 2151		413 2151		-	-
280 (127) / 100	113 2094 *		-	-	-	-
280 (127) / 80	113 2041		413 2041		3513 2041	
250 (105) / 80	113 2061		413 2061		3513 2061 *	



Sztucer, do rynny prostokątnej i rury okrągłej

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150) / 120	-	-	413 2301 podw.		-	-
333 (120) / 100	113 2314 podw.		413 2314 podw.		3513 2314 podw.	
200 (70) / 60	113 2348 podw. *		413 2348 podw. *		-	-
200 (70) / 60	113 2549 lutowany *		-	-	-	-




Sztucer, do rynny prostokątnej i rury kwadratowej

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150) / 120	-	-	413 2283 Typ 2		-	-
333 (120) / 100	113 2281 Typ 1		413 2281 Typ 1		3513 2282 Typ 2	



Kosz zlewowy, standardowy

średnica mm	wymiary mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	240×240	113 2701		413 2701		3513 2701 *	
100	220×220	113 2716		413 2716		3513 2716	
80	220×220	113 2722		413 2722		3513 2722	



Kosz zlewowy Kubus, sześcienny

średnica mm	wymiary mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
100	300×300	113 2789		413 2789		-	-
100	200×200	113 2788		413 2788		3513 2788	
80	200×200	-	-	413 2786		3513 2786	

Narożnik rynny półokrągłej, zewnętrzny, 90°


rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	0,80	111 4327		411 4327		3511 4327 *	
333 (153)	0,70	111 5319		411 5319		3511 5319	
280 (127)	0,70	111 5323		411 5323		3511 5323	
250 (105)	0,70	111 5338		411 5338		3511 5338 *	


Narożnik rynny półokrągłej, wewnętrzny, 90°

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	0,80	111 4346		411 4346		3511 4346 *	
333 (153)	0,70	111 5357		411 5357		3511 5357	
280 (127)	0,70	111 5361		411 5361		3511 5361	
250 (105)	0,70	111 5376		411 5376		3511 5376 *	


Narożnik rynny prostokątnej, zewnętrzny, 90°

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	0,80	-	-	411 5401		-	-
333 (120)	0,70	111 5410		411 5410		3511 5410	
200 (70)	0,65	111 5421 *		411 5412 *		-	-


Narożnik rynny prostokątnej, wewnętrzny, 90°

rozmiar mm	grubość mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	0,80	-	-	411 5431		-	-
333 (120)	0,70	111 5440		411 5440		3511 5440	
200 (70)	0,65	111 5451 *		411 5442 *		-	-


Denko płaskie rynny półokrągłej, lewe

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	113 1011		413 1011		3513 1011 *	
333 (153)	113 1026		413 1026		3513 1026	
280 (127)	113 1031		413 1031		3513 1031	
250 (105)	113 1045		413 1045		3513 1045 *	


Denko płaskie rynny półokrągłej, prawe

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	113 1079		413 1079		3513 1079 *	
333 (153)	113 1083		413 1083		3513 1083	
280 (127)	113 1098		413 1098		3513 1098	
250 (105)	113 1102		413 1102		3513 1102 *	



*) Do wyczerpania zapasów

Wymiary podano wg normy PN-EN 612 (w nawiasach odpowiadające średnice)



Denko rynny prostokątnej, lewe

rozmiar mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	-	-	413 1318		-	-
333 (120)	113 1322		413 1322		3513 1322	
200 (70)	113 1341 *		413 1341 *		-	-



Denko rynny prostokątnej, prawe

rozmiar mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	-	-	413 1361		-	-
333 (120)	113 1375		413 1375		3513 1375	
200 (70)	113 1394 *		413 1394 *		-	-




Kolanko 72°

rozmiar mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
150	113 3105 *		413 3105 *		-	-
120	113 3271		413 3271		3513 4291 *	
100	113 3272		413 3272		3513 3272	
80	113 3274		413 3274		3513 3274	
60	113 3276 *		-	-	-	-



Kolanko 60°

rozmiar mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
150	-	-	413 3001 *		-	-
120	113 3014		413 3014		3513 4290 *	
100	113 3029		413 3262		3513 3262	
80	113 3266		413 3266		3513 3266	
60	113 3071 *		413 3265 *		-	-



Kolanko do rury kwadratowej

rozmiar mm/kąt	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
100/72°	113 3295		413 3295		3513 3295	



Kolanko cokołu, odsadzka 60 mm

rozmiar mm	długość mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	268	113 3306		413 3306		-	-
100	240	113 3301		413 3301		3513 3301	
80	220	113 3303		413 3303		-	-

Trójnik 60°

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120/100	113 4270		-	-	-	-
100/100	113 4271		413 4272		-	-


Rewizja rury spustowej, z klapką


rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	113 4651		413 4651		3513 4652 *	
100	113 4666		413 4666		3513 4666	
80	113 4685		413 4685		3513 4653	


Rewizja rury spustowej, przesuwna

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	113 4901		413 4901		3513 4901 *	
100	113 4902		413 4902		3513 4902	
80	113 4904		413 4904		3513 4904	


Mufa rury spustowej

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	113 3451		413 3451		3513 3451 *	
100	113 3452		413 3452		3513 3452	
80	113 3454		413 3454		3513 3454	
60	113 3456 *		413 3456 *		-	-


Kapa do rury

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120 / 150	113 4575		413 4575		-	-
120 / 180	113 4518		413 4518		-	-
100 / 116	113 4613		413 4613		3513 4613	
100 / 150	113 4537		413 4537		-	-
80 / 116	113 4632		413 4632		3513 4632	
80 / 150	113 4556		413 4556		-	-


Obejma rury, z materiału RHEINZINK bez sztyftu (NOWY wzmocniony gwint zamykający)

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
150	135 4233 *		435 4233 *		-	-
120	135 4232		435 4232		3535 4232 *	
100	135 4231		435 4231		3535 4231	
80	135 4229		435 4229		3535 4229	
60	135 4227 *		435 4227 *		3535 4216 *	


Obejma rury kwadratowej z materiału RHEINZINK bez sztyftu (NOWY wzmocniony gwint zamykający)

rozmiar mm	CLASSIC walzblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	-	-	433 6910		-	-
100	133 6908		433 6908		3533 6908	



*) Do wyczerpania zapasów

Wymiary podano wg normy PN-EN 612 (w nawiasach odpowiadające średnice)



Rynhak półokrągły w osłonie z materiału RHEINZINK, S/S

rozmiar mm	szer. × gr. mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	25×6	135 1071		435 1071		3535 1143*	
333 (153)	25×6	135 1084		435 1084		3535 1141	
280 (127)	25×6	135 1099		435 1099		3535 1133	
250 (105)	25×6	135 1103		435 1103		3535 1132*	



Rynhak półokrągły ocynkowany, (S = sprężyna, N = nosek)

rozmiar mm	wymiar przekroju mm	N/S		S/S	
		nr artykułu		nr artykułu	
400 (192)	30×5	133 5032		133 5233	
333 (153)	30×5	133 5047		133 5248	
280 (127)	30×5	133 5051		133 5252	
250 (105)	25×4	133 5085		-	



Rynhak półokrągły czołowy w osłonie z materiału RHEINZINK, N/S

rozmiar mm	wymiar przekroju mm	prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu	
333 (153)	30×5	433 5100		3533 5100	
280 (127)	30×4	433 5101		3533 5101	



Rynhak półokrągły czołowy ocynkowany, N/N

rozmiar mm	wymiar przekroju mm			do obróbki na rąbek (odsadzony)	
		nr artykułu		nr artykułu	
333 (153)	30×4	833 5100		833 5122	
280 (127)	30×4	833 5101		833 5121	
250 (105)	25×4	833 5102		833 5120	



Rynhak prostokątny w osłonie z materiału RHEINZINK, (N = nosek, S = sprężyna)

rozmiar mm	CLASSIC walcblank S/S		prePATINA blaugrau S/S		prePATINA schiefergrau S/S	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	-		435 1200		-	
333 (120)	135 1201		435 1201		3535 1201	



Rynhak prostokątny czołowy w osłonie z materiału RHEINZINK, N/S

rozmiar mm	wymiar przekroju mm	prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	30×4	433 5126		-	
333 (120)	30×4	433 5125		3533 5125	



Rynhak prostokątny ocynkowany, (N = nosek, S = sprężyna)

rozmiar mm	szer. × gr. mm	połaciowy N/S		czołowy N/N		czołowy N/N do obróbki na rąbek (odsadzony)	
		nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
400 (150)	30×4	833 6121		-		-	
333 (120)	30×4	833 6120		833 5125		833 5130	

Rynhak półokrągły obrotowy aluminiowy

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
333 (153)	-	-	993 5003		993 5012	
280 (127)	-	-	993 5005		993 5013	

Szyna aluminiowa montażowa (przekrój ceowy)

długość mm	wymiar przekroju mm	nr artykułu		
3000	48×18	993 6003		


Zbieracz wody deszczowej z szybkozłączem, zawór GARDENA ½'', wąż długości 1 m o przekroju 1'' do połączenia z beczką

rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
100	113 4696		413 4696		3513 4696	
80	113 4695		413 4695		3513 4695	


Wulsta pojedyncza


rozmiar mm	CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
120	113 4317		413 4317		3513 4317 *	
100	113 4321		413 4321		-	-
80	113 4337		413 4337		-	-


Redukcja

rozmiar mm	CLASSIC walcblank	
	nr artykułu	
100 - 60	113 4280	


Osłona przeciw liściom

rozmiar mm	długość mm	CLASSIC walcblank	
		nr artykułu	
333 (153)	2000	111 8002	
280 (127)	2000	111 8001	


Sztyft do obejmy, ocynkowany

długość mm	nr artykułu	
300	835 4219	
200	135 4218	
100	135 4217	

opakowanie zbiorcze 50 szt.


Uchwyt rury uniwersalny, stal nierdzewna, zawiera uchwyt do przewodu odgromowego

długość sztyftu mm	nr artykułu	
200	939 9051	

opakowanie zbiorcze 20 szt.



*) Do wyczerpania zapasów

Wymiary podano wg normy PN-EN 612 (w nawiasach odpowiadające średnice); haki wg PN-EN 1462




Kabel grzewczy do systemu rynnowego, koszy i koryt dachowych (zawiera perforowane taśmy mocujące)

długość m	nr artykułu	
10	1993 5101	
15	1993 5102	
20	1993 5103	



Klej do rynien RHEINZINK

pojemność ml	nr artykułu	
310	980 0280	
opakowanie zbiorcze 12 szt.		





łąącznik UDS


rozmiar mm	CLASSIC walzbłank	
	nr artykułu	
0,80 × 250 × 3 000	114 0091	
0,80 × 333 × 3 000	114 0090	



ZAMÓW
BEZPŁATNE
PRÓBK
I BROSZURY

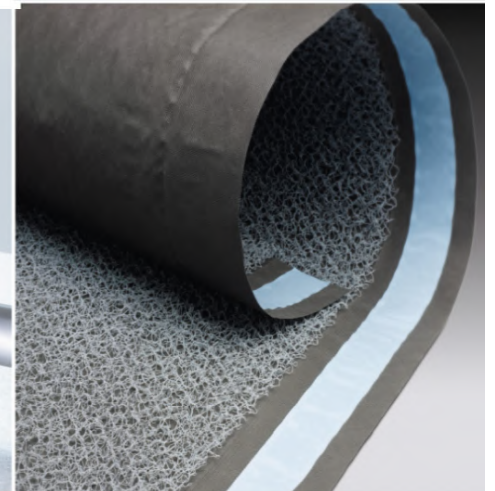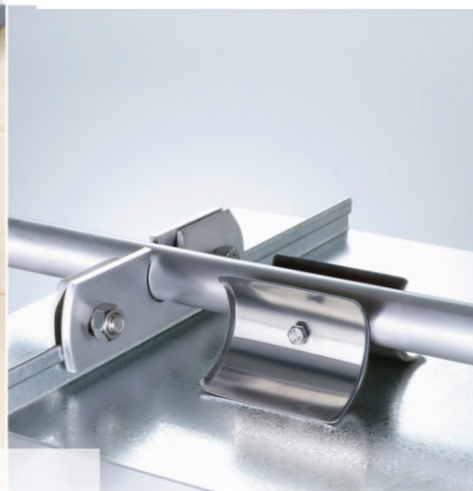

AKCESORIA DACHOWE




Taśma dylatacyjna

	CLASSIC walcblank	
rozmiar mm	nr artykułu	
3000×375×0,70	115 3004	
zawartość opak. zbiorczego 12 m		



Taśma uszczelniająca rąbek

długość m	nr artykułu	
18	180 0278	
zawartość opak. zbiorczego 11 szt.		




Łapki przesuwne CLIPFIX, nierdzewne, standard

rodzaj	nr artykułu	
S	1413 5064	
zawartość opakowania zbiorczego 150 szt.		



Łapki stałe CLIPFIX, nierdzewne, standard

rodzaj	nr artykułu	
S	1413 5014	
zawartość opakowania zbiorczego 300 szt.		



Łapki przesuwne CLIPFIX, nierdzewne, wysokie (do maty, 31 mm)

rodzaj	nr artykułu	
H	1413 5065	
zawartość opakowania zbiorczego 150 szt.		




Łapki stałe CLIPFIX, nierdzewne, wysokie (do maty, 31 mm)

rodzaj	nr artykułu	
H	1413 5015	
zawartość opakowania zbiorczego 300 szt.		



Wkrętarka - RHEINZINK-CLIPFIX 2.0*

nr artykułu	
939 9062	
zestaw zawiera stopkę do łapek, ładowarkę i dodatkowy akumulator	



Wkręty pojedyncze CLIPFIX, e-coating (opakowanie zawiera bit)

rozmiar mm	nr artykułu	
4×30	939 9058	
zawartość kartonu 500 szt.		



Taśma wkrętów CLIPFIX nierdzewne

rozmiar mm	nr artykułu	
4×30	1439 9056	
zawartość kartonu 1000 szt.		



Taśma wkrętów CLIPFIX, e-coating

rozmiar mm	nr artykułu	
4×30	939 9059	
zawartość kartonu 1000 szt.		



Części zapasowe do CLIPFIX 2.0*

element	nr artykułu	
stopka do wkrętarki	989 8013	
bit do wkrętarki -2 szt.	989 8009	




Kompletna nasadka do wkrętarki CLIPFIX 2.0*


nr artykułu	
989 8014	

AIR-Z - mata strukturalna

szerokość mm	długość w opak. m	grubość mm	ilość w opakowaniu m ²	nr artykułu	
1000	75	8	75	980 0284	



VAPOZINC - mata strukturalna z folią paroprzepuszczalną

szerokość mm	długość w opak. m	grubość mm	ilość w opakowaniu m ²	nr artykułu	
1400	30	8	45	980 0285	
efektywna powierzchnia krycia 42 m ²					


Moduł solarny RHEINZINK-PV * , szklany laminowany, bezramkowy, monokrystaliczny, długość 1640 mm

UWAGA: cena nie podlega standardowym rabatom.

rozstaw rąbków mm	moc W / ilość ogniw / waga kg	nr artykułu	
530	150 W / 30 / ~9,5 kg	980 0095	
430	100 W / 20 / ~7,5 kg	980 0096	


Uchwyt do modułu solarnego RHEINZINK-PV *


materiał	opakowania	nr artykułu	
aluminium z EPDM	100 szt.	2139 9933	


Cyna lutownicza LC-40

typ	nr artykułu	
Pb 60% Sn 40%	980 0251	
przelicznik: 10 szt. ≈ 2,65 kg		
zawartość opakowania zbiorczego 25 kg		


Cyna lutownicza bezołowiowa SnZn-801

typ	nr artykułu	
Sn 91% Zn 9%	980 0269	
przelicznik: 10 szt. ≈ 1,80 kg		
zawartość opakowania zbiorczego ~18 kg		


Płyn do lutowania PowerSurface

pojemnik	nr artykułu	
750 ml ≈ 1 kg	980 0139	
zawartość opakowania zbiorczego 15 szt.		


Płyn do lutowania ZD-pro

pojemnik	nr artykułu	
750 ml ≈ 1 kg	980 0212	
zawartość opakowania zbiorczego 15 szt.		


Płyn do czyszczenia blachy walcblank - SWEEPER

pojemnik	nr artykułu	
1000 ml ≈ 1 kg	180 0232	
zawartość opakowania zbiorczego 6 szt.		






Miękki cynk do obróbek blacharskich, karbowany

grubość × szerokość mm	długość m	CLASSIC walzbłank	
		nr artykułu	
0,60×333	15	514 5904	
0,60×250	20	514 4005	



Miękki cynk do obróbek blacharskich, gładki


grubość × szerokość mm	długość m	CLASSIC walzbłank	
		nr artykułu	
0,60×450	12	514 4000	
0,60×333	15	514 4001	



Maskownica rąbka

rozmiar mm	CLASSIC walzbłank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau	
	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
65/65	113 5002		413 5002		3513 5002	

grubość materiału: 0,65 mm



Klej do blachy ENKOLIT w puszcze

pojemność opakowania brutto kg	wydajność kg/m ²	nr artykułu	
11	2-3	980 0264	

zawartość opakowania zbiorczego 45 szt.



Klej do blachy ENKOLIT w tubie

pojemność opakowania ml	wydajność kg/m ²	nr artykułu	
310	2-3	980 0265	

zawartość opakowania zbiorczego 12 szt.



ENKE VORANSTRICH 933 - podkład gruntujący do produktów ENKE

pojemność opakowania brutto kg	wydajność g/m ²	nr artykułu	
2,5	100-200	980 0004	
20	100-200	980 0036	



ENKE MultiProtect - preparat do zabezpieczania blachy


pojemność opakowania brutto kg	wydajność g/m ²	do prePATINA blaugrau		do prePATINA schiefergrau	
		nr artykułu		nr artykułu	
4	200	980 0001		980 0040	
12	200	980 0005*		-	-

*) Do wyczerpania zapasów

Rura przeciwniegiowa CEDA*, długość 2 m - system certyfikowany

materiał	średnica/przekrój rury mm	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
aluminium	30/2	AL0010		AL0010-P	

zawartość opakowania zbiorczego 10 szt.


Wspornik rurowy pojedynczy CEDA*, śruby A2 - system certyfikowany

materiał	średnica/przekrój rury mm	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
aluminium	30/2	AL0001A2		AL0001A2-P	

zawartość opakowania zbiorczego 10 szt.


Wspornik rurowy podwójny CEDA*, śruby A2 - system certyfikowany

materiał	średnica/przekrój rury mm	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
aluminium	30/2	AL0002A2		AL0002A2-P	

zawartość opakowania zbiorczego 10 szt.


Blokada rury CEDA*, śruba A2


materiał	średnica/przekrój rury mm	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
aluminium	30/2	AL0015A2		AL0015A2-P	

zawartość opakowania zbiorczego 50 szt.


Łącznik rury CEDA*

materiał	średnica/przekrój mm	index	
PVC	30/2	AL0016	

zawartość opakowania zbiorczego 40 szt.


Zaślepka rury CEDA*

materiał	średnica/przekrój mm	index	
PVC	30/2	AL0017	

zawartość opakowania zbiorczego 100 szt.



*) Artykuły niestandardowe, dostępne na zamówienie



Wspornik ławy kominiarskiej CEDA* do rąbka stojącego, śruby A2, zgodne z EN-516-1

materiał	Typ	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
aluminium	A 5-30 stopni	AL1001A2		AL1001A2-P	
aluminium	N 20-50 stopni	AL1002A2		AL1002A2-P	

zawartość opakowania zbiorczego 16 szt.



ława kominiarska CEDA* , zgodne z EN-516-1


rozmiar	materiał	Materiał naturalny		Materiał powlekany	
		index		index	
670	aluminium	AL2006		AL2006-P	
1000	aluminium	AL1210		AL1210-P	
1340	aluminium	AL2013		AL2013-P	
2000	aluminium	AL2020		AL2020-P	

zawartość opakowania zbiorczego 2 szt.

*) Artykuły niestandardowe, dostępne na zamówienie

Rura do uchwytów przeciwniegowych REES, długość 3 m

średnica/przekrój rury mm	materiał	nr artykułu	
32/2	aluminium	139 9945	


Uchwyt blokady przeciwniegowej pojedynczy REES

rodzaj	materiał	nr artykułu	
do rąbka podwójnego	aluminium	139 9951	
do rąbka kątownego	aluminium	139 9964	

zawartość opakowania zbiorczego 10 szt.


Uchwyt blokady przeciwniegowej podwójny REES

opakowania	materiał	nr artykułu	
10 szt.	aluminium	139 9979	


Nadstawka do pojedynczego uchwytu blokady przeciwniegowej REES

opakowania	materiał	nr artykułu	
20 szt.	aluminium	139 9931	


Blokada lodu REES

opakowania	materiał	nr artykułu	
50 szt.	aluminium	139 9983	


Złączka rury przeciwniegowiej REES, 32/2 mm

opakowania	materiał	nr artykułu	
50 szt.	PVC	139 9944	






Uchwyt stopnia kominarskiego REES*, dla stopni od 250 do 300 mm szerokości, zgodne z EN-516-1

rozmiar mm	materiał	index	
0 - 40 stopni	aluminium	2139 9995 LA-1650	
0 - 40 stopni	stal nierdzewna	1439 9994 LA-1652	

Nakrętki i śruby nierdzewne w zestawie.

Nie zawiera elementów mocujących do podestu.



Podest dachowy - kratownica REES*, oczko: 30×30 mm, wysokość 25 mm, grubość 2 mm, zgodne z EN-516-1, nie zawiera mocowań

rozmiar mm	materiał	index	
600×250	stal ocynkowana	LA-1210	
800×250	stal ocynkowana	LA-1211	
1600×250	stal ocynkowana	LA-1212	
800×250	stal nierdzewna	LA-1263	
1600×250	stal nierdzewna	LA-1267	




Złącze REES* dla podestu dachowego do mocowania kratownic

	materiał	index	
	stal ocynkowana	LA-1235	
	stal nierdzewna	LA-1279	



Podest dachowy - profil blaszany REES*, zgodne z EN-516-1, w zestawie śruby i nakrętki mocujące do uchwytu

rozmiar mm	materiał	index	
600×250	stal ocynkowana	LA-1216	
800×250	stal ocynkowana	LA-1220	
1500×250	stal ocynkowana	LA-1223	
3000×250	stal ocynkowana	LA-1227	



Łącznik REES* dla podestu dachowego - profil blaszany

	materiał	index	
	stal ocynkowana	LA-1231	
	stal nierdzewna	LA-1274	




Uchwyt paneli solarnych REES* do rąbka stojącego









rozmiar	materiał	index	
60x40	aluminium	LA-1416	
100x40	aluminium	LA-1417	
60x40	stal nierdzewna	LA-1436	
100x40	stal nierdzewna	LA-1437	

*) Artykuły niestandardowe, dostępne na zamówienie. UWAGA: cena nie podlega standardowym rabatom.

O szczegóły prosimy pytać doradców technicznych oraz dystrybutorów RHEINZINK

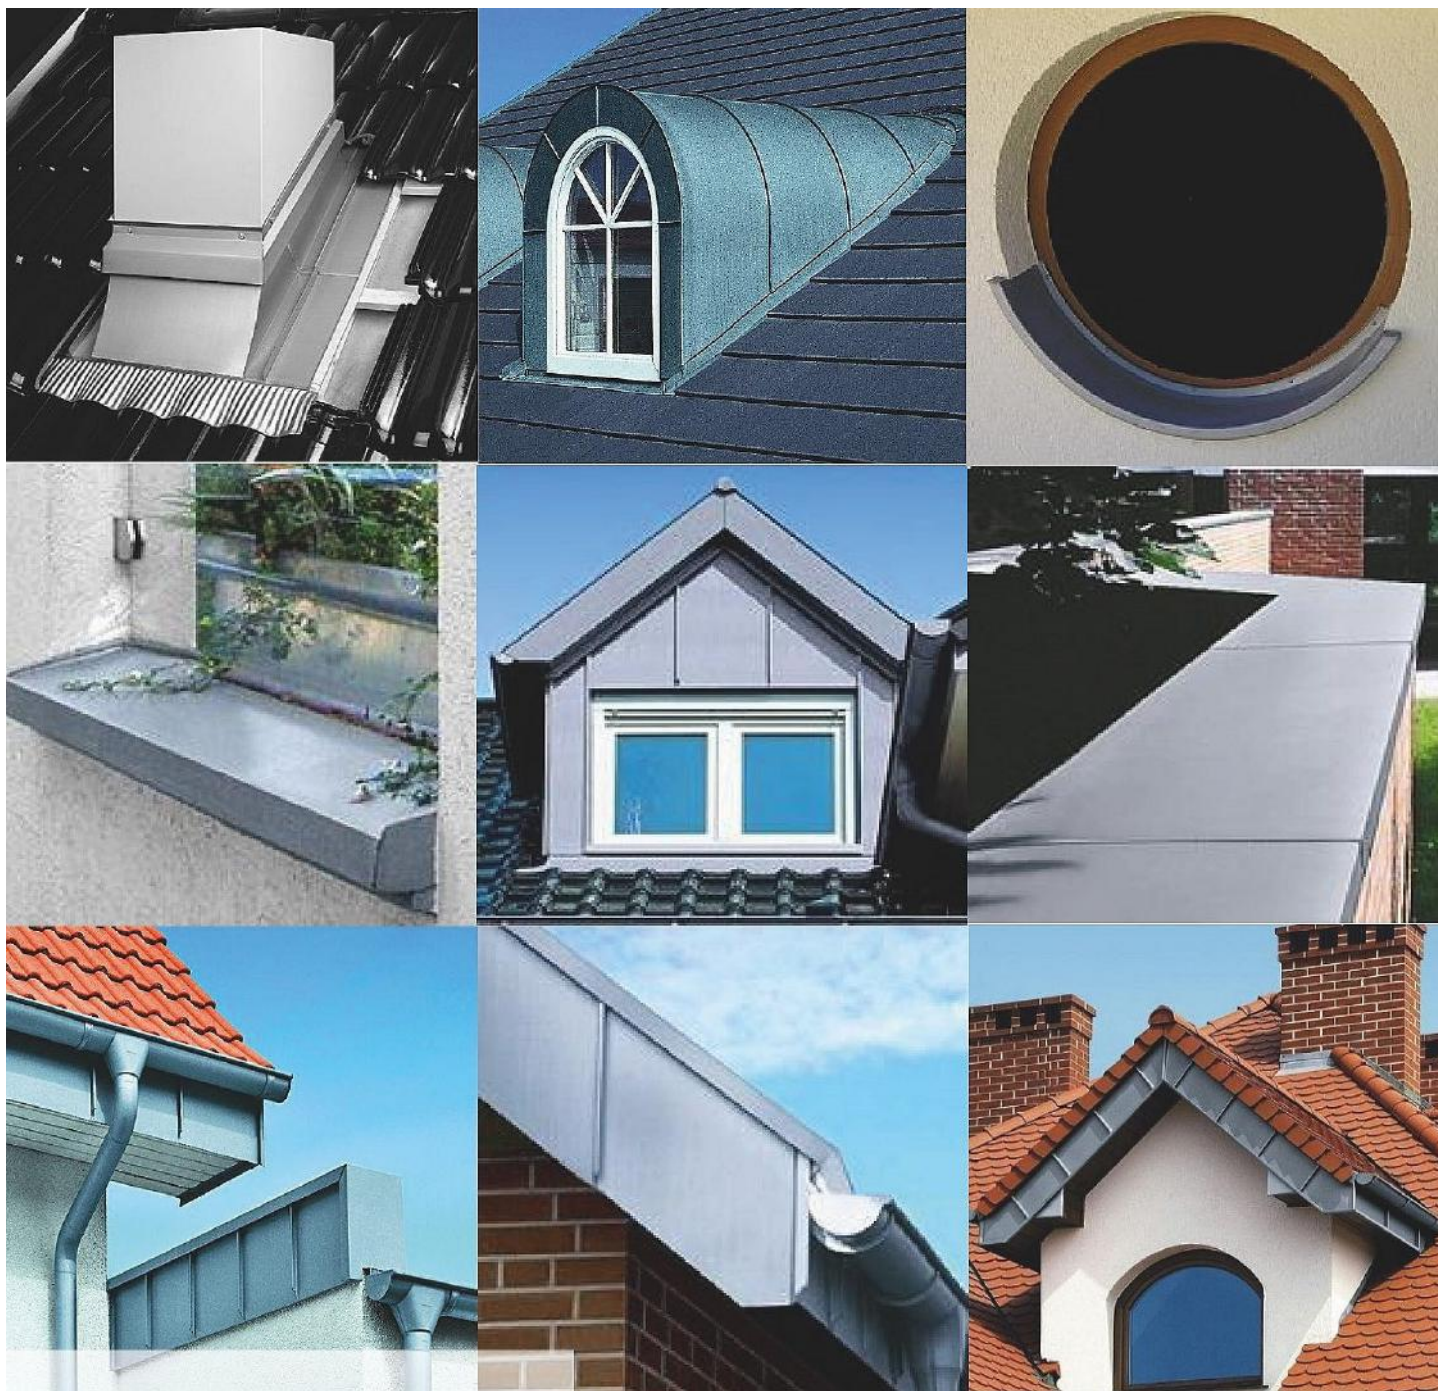

OBRÓBKI BLACHARSKIE



OBRÓBKİ KOMINA

Prefabrykowana obróbka komina do dachówki, 15°-55°; kpl. 4-elementowy

długość komina mm	szerokość mm	zastosowanie	prePATINA blaugrau	
			nr artykułu	
do 550	do 550	do połaci	413 2962	



Miękki cynk do obróbek blacharskich, karbowany

grubość × szerokość × długość mm	CLASSIC walcblank	
	nr artykułu	
0,60×333×15000	514 5904	
0,60×250×20000	514 4005	




Miękki cynk do obróbek blacharskich, gładki

grubość × szerokość × długość mm	CLASSIC walcblank	
	nr artykułu	
0,60×450×12000	514 4000	
0,60×333×15000	514 4001	


PREFABRYKOWANE PASY BLACHY NA RĄBEK


Pas blachy na rąbek* z półokrągłym docięciem i podgięciem lub zakończone na prosto, długość od 0,40 m w rozwinięciu (czyli z uwzględnieniem ewentualnego podwinięcia) - podano przykładowe standardowe szerokości

szerokość		CLASSIC walcblank		prePATINA blaugrau		prePATINA schiefergrau z folią	
rolka mm	panel mm	nr artykułu		nr artykułu		nr artykułu	
670	600	114 3519	na zapytanie	414 3519	na zapytanie	3614 3519	na zapytanie
600	530	114 3504	na zapytanie	414 3504	na zapytanie	3614 3504	na zapytanie
500	430	114 3561	na zapytanie	414 3561	na zapytanie	3614 3561	na zapytanie

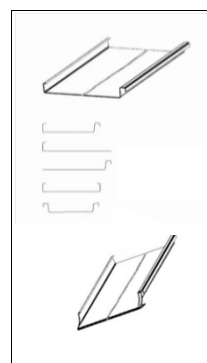
USŁUGI PROFILOWANIA


Usługi profilowania pasów blachy RHEINZINK na rąbek:

- szerokość: wg katalogu produktów standardowych rolek lub arkuszy RHEINZINK
- długość pasów: 400-4500 mm




Usługa półokrągłego docinania końcówek pasów na rąbek

- z podgięciem lub bez





Usługa profilowania w łuk pasów na rąbek






SYSTEMY ELEWACYJNE

- 1 łuska rombowa
- 2 Duża łuska
- 3 łuska kwadratowa

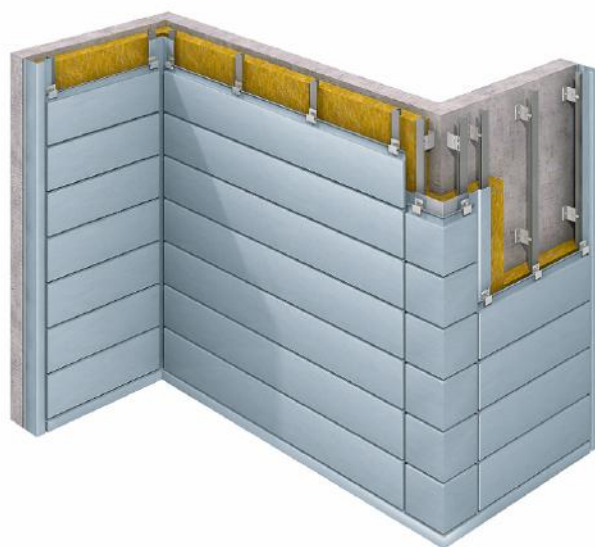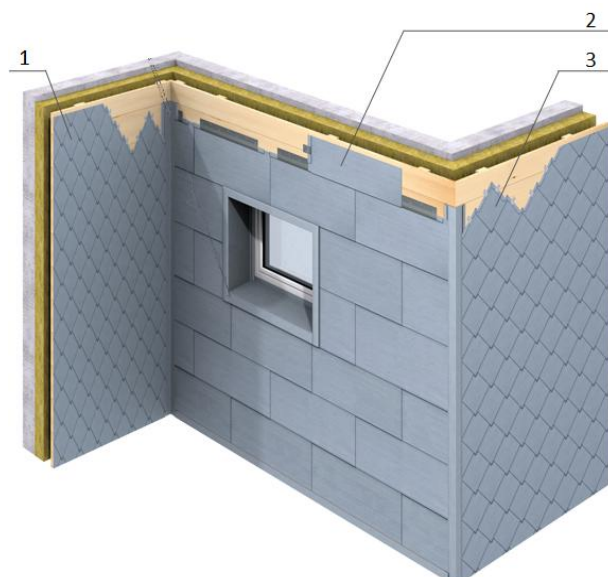

Panel poziomy HZ

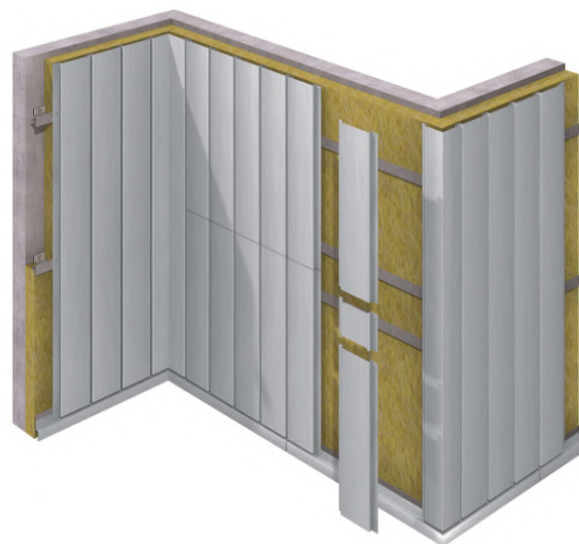

Panel wciskany SF




Panel SP-Line




Pas blachy na rąbek

Łuska kwadratowa RHEINZINK, w komplecie 2 żabki mocujące

wymiar mm	Ilość szt./m ²	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
350×350	10	115 6037			415 6037			3515 6037		
283×283	15	115 6041			415 6041			-	-	-
200×200	33	115 6056			415 6056			-	-	-
grubość materiału: 0,70 mm										


Łuska rombowa RHEINZINK, w komplecie 2 żabki mocujące


przekątna mm	Ilość szt./m ²	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
406×263	20	115 6003			415 6003			-	-	-
330×228	28	115 6018			415 6018			-	-	-
223×168	53	115 6022			415 6022			-	-	-
grubość materiału: 0,70 mm										


Duża łuska

CLASSIC walcblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość 0,70 - 0,80 mm	grubość 0,70 - 0,80 mm	grubość 0,70 - 0,80 mm
standardowe rozwinięcia: 333×600 mm, 500×1000 mm, 600×1200 mm		
krawędź odpowiednio do rozwinięć: 283×550 mm, 450×950 mm, 550×1150 mm		


Podbitka dachowa SP-Line wraz z mocowaniami


grubość mm	szerokość mm	długość mm	powierzchnia krycia panela m ²	paczka zawiera szt.	waga m ² kg	prePATINA blaugrau		
						nr artykułu		
0,70	350	3000	1,05	3	7,20	413 6401		
wycena całego systemu na zapytanie								


Panel poziomy HZ, niedeklowany, fuga stała 20 mm, szerokość osiowa panela = widoczna część panela + 2 × ½ fugi


prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość: 1,00 - 1,20 mm	grubość: 1,00 - 1,20 mm
szerokość: 200 - 333 mm	
długości standardowe 3 lub 4 m, pozostałe na zapytanie	


Panel wciskany SF, niedeklowany, fuga regulowana 0-30 mm, szerokość osiowa panela = widoczna część panela + 2 × ½ fugi

prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość: 0,80 - 1,00 mm	grubość: 0,80 - 1,00 mm
szerokość: 200 - 333 mm	
długości standardowe 3 lub 4 m, pozostałe na zapytanie	


Pas blachy na rąbek z półokrągłym docięciem i podgięciem lub zakończony na prosto

CLASSIC walcblank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość polecana od: 0,80 mm	grubość polecana od: 0,80 mm	grubość polecana od: 0,80 mm
standardowe szerokość paneli po wyprofilowaniu: 330, 430, 530, 600 mm		
dostępne długości prefabrykowanych profili do: 4 m, pozostałe na zapytanie		





VAPOwall - elewacyjna folia wiatroizolacyjna

szerokość mm	długość w opak. m	nr artykułu	
1500	50	980 0286	
ilość w opakowaniu: 75 m ²			



Szyna mocująca panel poziomy HZ

długość mm	materiał	nr artykułu	
2000	aluminium	939 9000	




Żabki mocujące do łuski kwadratowej i rombowej

materiał	nr artykułu	
stal nierdzewna	1415 6002	
zawartość opakowania zbiorczego 500 szt.		



ELEWACJE PERFOROWANE

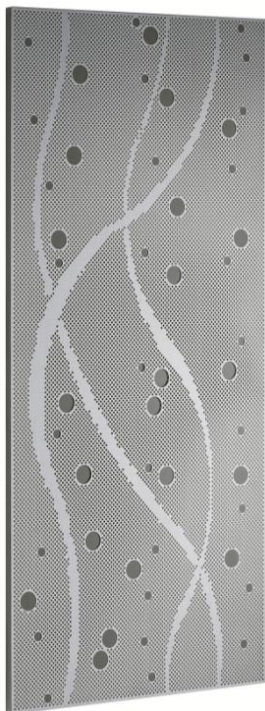


Efekty optyczne uzyskane przez łączenie dwóch rodzajów patyn, perforacji 5, 10 i 20 mm oraz kombinacja perforowanej i pełnej powierzchni blachy



Wariacja w formie prostokątnych i kwadratowych kasetonów perforowanych i ułożonych we wzór




Wycięta okrągła struktura - kombinacja otworów różnej wielkości

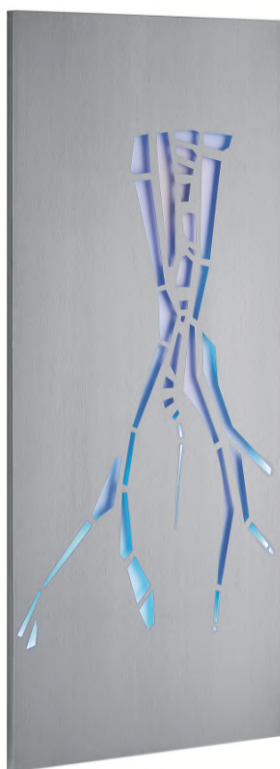

Strukturyzacja poprzez dowolne, laserowo cięte formy - interesujące efekty uzyskane dzięki tylnemu oświetleniu



Możliwość ułożenia motywów niezależnie od podziału elewacji

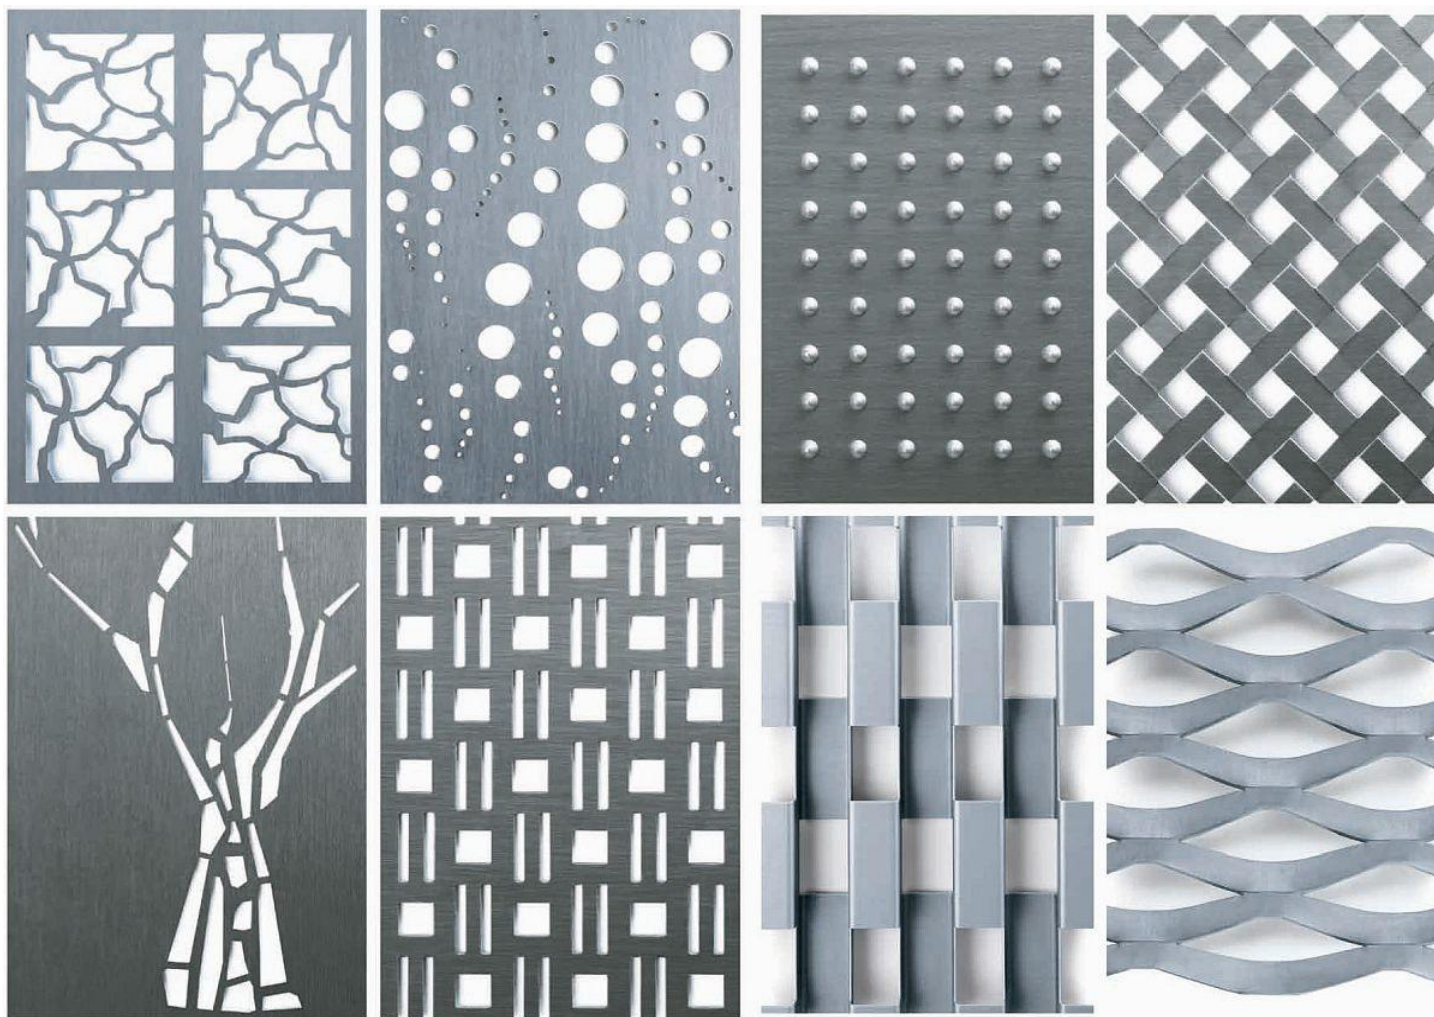

BLACHY PERFOROWANE

Dostępne w postaci arkuszy lub paneli. Graniczne wymiary i grubości:


CLASSIC walzbłank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość 0,70-1,50 mm	grubość 0,70-1,50 mm	grubość 0,70-1,20 mm
szerokości do 1 m		
długości do 4 m		

BLACHY CIĘTO-CIĄGNIONE

Dostępne w postaci arkuszy lub paneli. Graniczne wymiary i grubości:

CLASSIC walzbłank	prePATINA blaugrau	prePATINA schiefergrau
grubość (materiału wsadowego) 0,80-1,50 mm	grubość (materiału wsadowego) 0,80-1,50 mm	grubość (materiału wsadowego) 0,80-1,20 mm
szerokości maks. do 1 m		
długości maks. do 4 m		

Wzory i ceny do uzgodnienia z działem handlowym oraz doradcami RHEINZINK Polska.

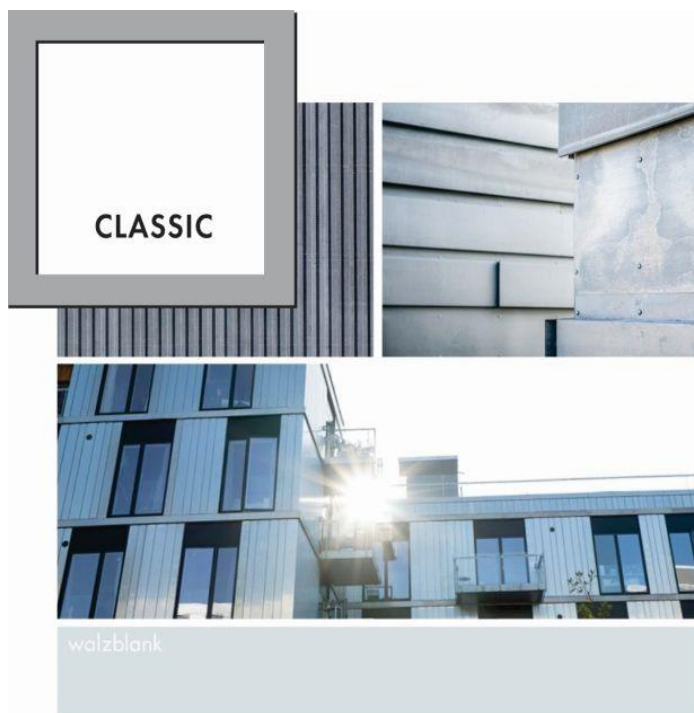

RHEINZINK-CLASSIC

Naturalna powierzchnia cynku cynk w swojej pierwotnej postaci



RHEINZINK-prePATINA ECO ZINC

Jedyna na świecie naturalna powierzchnia z samoodbudowującą się patyną




RHEINZINK-GRANUM EXTRA

Wybierz nowoczesny design matowej powierzchni tytan-cynku



RHEINZINK-PRISMO brushed white+

Innowacyjna powierzchnia tytan-cynku z eleganckim wykończeniem bielą

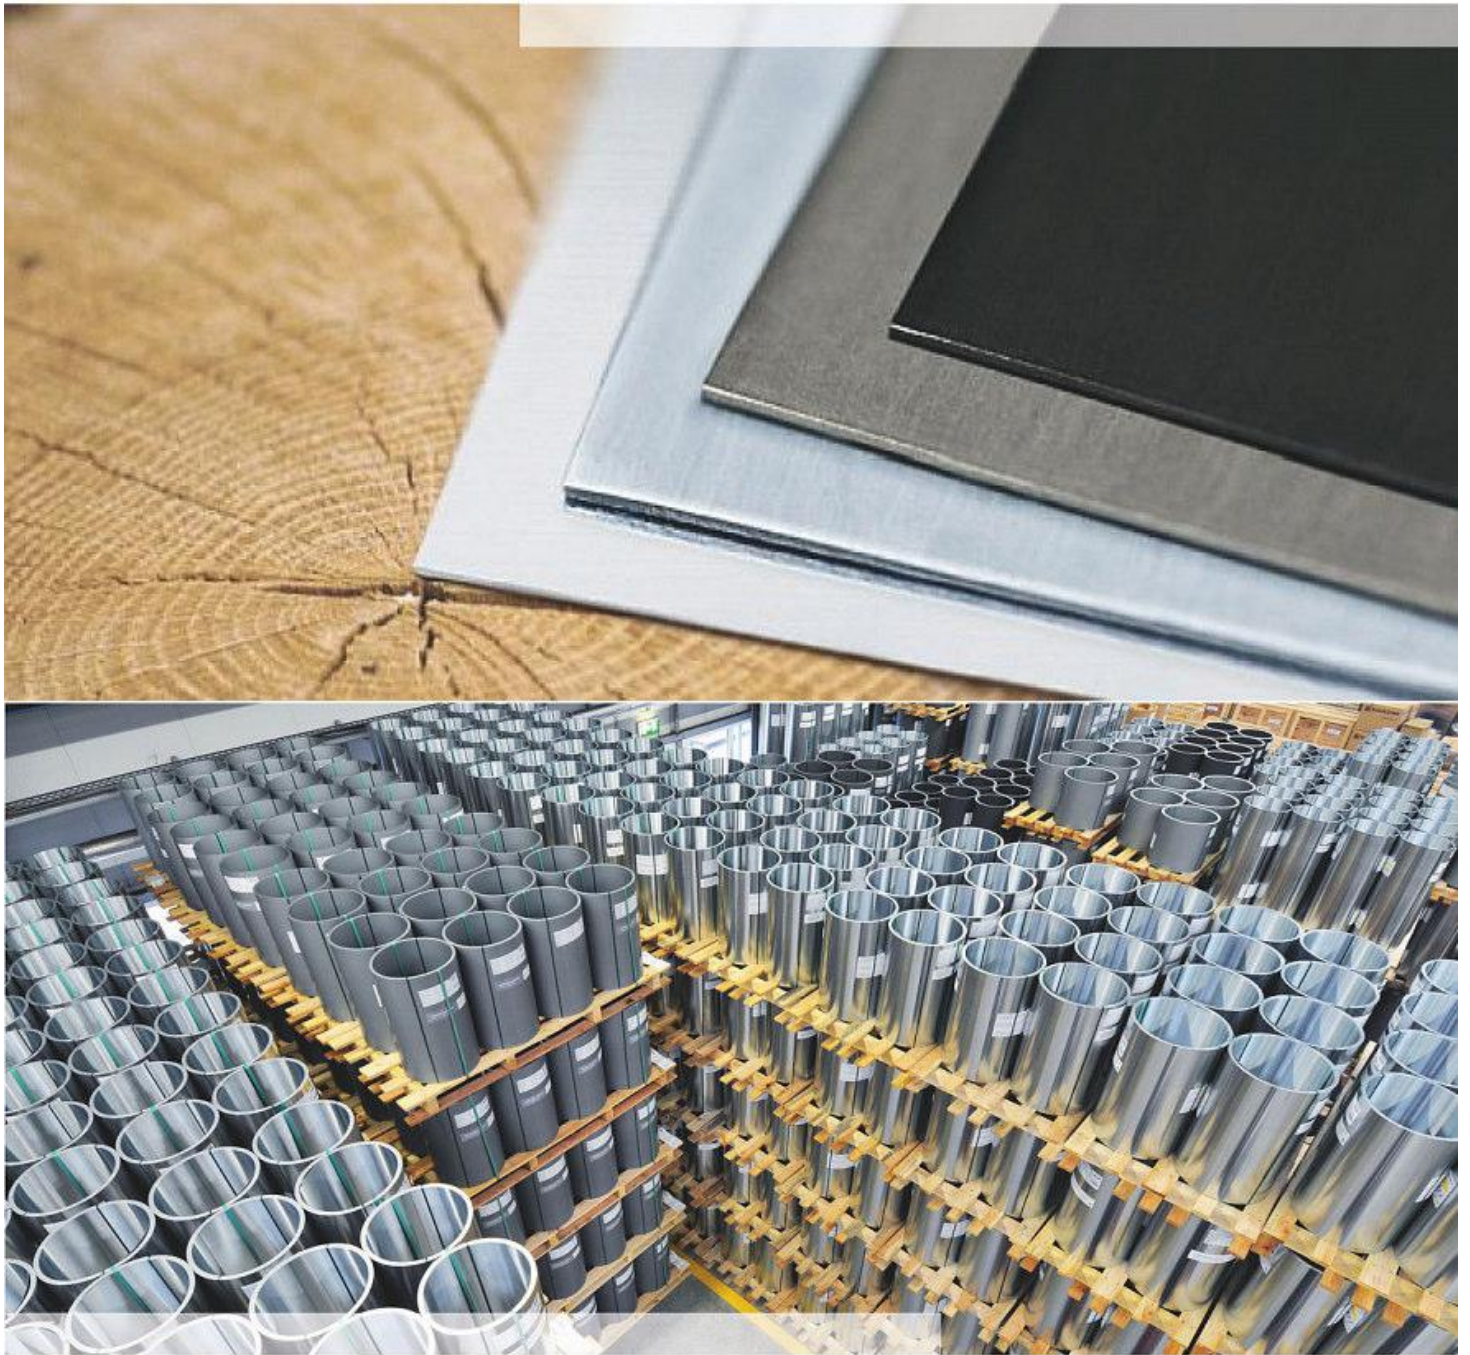

BLACHA PŁASKA



Arkusz RHEINZINK, długość 2000 mm; pełna paleta ≈ 1000 kg; artykuły standardowe, dostępne na bieżąco

grubość mm	szerokość mm	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau z folią		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
0,60	1000	150 5018	na zapytanie	na zapytanie	-	-	-	-	-	-
0,65	1000	150 6014	na zapytanie	na zapytanie	450 6014	na zapytanie	na zapytanie	-	-	-
0,70	1000	150 7011	na zapytanie	na zapytanie	450 7011	na zapytanie	na zapytanie	3650 7011	na zapytanie	na zapytanie
0,80	1000	150 9013	na zapytanie	na zapytanie	450 9013	na zapytanie	na zapytanie	3650 9013	na zapytanie	na zapytanie
1,00	1000	151 3012	na zapytanie	na zapytanie	451 3012	na zapytanie	na zapytanie	-	-	-

na zapytanie dostępne są również arkusze długości 3000 mm oraz w grubościach większych od 1,00 mm
waga 1 m² blachy grubości 1 mm = 7,20 kg



Rolka RHEINZINK, po 100 kg; pełna paleta ≈ 800 kg lub 600 kg; artykuły standardowe, dostępne na bieżąco

grubość mm	szerokość mm	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau z folią		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
0,70	1000	164 0365	na zapytanie	na zapytanie	464 0365	na zapytanie	na zapytanie	3664 0365	na zapytanie	na zapytanie
0,70	400-670*	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie
0,80	1000	165 0275	na zapytanie	na zapytanie	465 0275	na zapytanie	na zapytanie	3665 0275	na zapytanie	na zapytanie
0,80	400-670*	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie


*) typowe szerokości rolek: 400, 500, 600, 670, 1000 mm; pozostałe szerokości i ciężary na zapytanie



Rolka RHEINZINK, po 1000 kg

grubość mm	szerokość mm	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau z folią		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
0,70	1000	164 0011	na zapytanie	na zapytanie	464 0011	na zapytanie	na zapytanie	3664 0067	na zapytanie	na zapytanie
0,70	500-670*	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie
0,80	1000	165 0011	na zapytanie	na zapytanie	465 0011	na zapytanie	na zapytanie	3665 0034	na zapytanie	na zapytanie
0,80	500-670*	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie
1,00	1000	167 0009	na zapytanie	na zapytanie	467 0009	na zapytanie	na zapytanie	3667 0046	na zapytanie	na zapytanie
1,00	500-670*	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie	wg rozmiaru	na zapytanie	na zapytanie

*) typowe szerokości rolek: 400, 500, 600, 670, 1000 mm; pozostałe szerokości i ciężary na zapytanie



Blacha perforowana AERO, arkusz o wymiarach 1000 x 2000 mm

grubość mm	perforacja arkusza	CLASSIC walcblank			prePATINA blaugrau			prePATINA schiefergrau		
		nr artykułu			nr artykułu			nr artykułu		
1,00	63%	159 8500			-	-	-	-	-	-
1,00	46%	159 8000			459 8000			3559 8000		



Arkusze i rolki RHEINZINK GRANUM, PRISMO

Więcej informacji na stronie internetowej www.rheinzink.pl oraz u doradców techniczno-handlowych RHEINZINK



**RHEINZINK-GRANUM
EXTRA**
Nowoczesny design
matowej powierzchni
tytan-cynku



WKRÓTCIE



**RHEINZINK-PRISMO
brushed white+**
Innowacyjna
powierzchnia tytan-
cynku z eleganckim
wykończeniem bielą



MASZYNY I NARZĘDZIA BLACHARSKIE

	nr artykułu	nazwa	produc.	nr produc.	
	990 1293	Nożyce otworowe lewe <i>Rundlochscherer links</i> 250 mm	STUBAI	2677 02	
	990 1294	Nożyce otworowe prawe <i>Rundlochscherer rechts</i> 250 mm	STUBAI	2677 01	
	990 1301	Nożyce proste prawe (pelikany) <i>Durchlaufschere</i> PVC 350 mm	STUBAI	2690 11	
	990 1300	Nożyce proste prawe (pelikany) <i>Durchlaufschere</i> 350 mm	STUBAI	2690 01	
	990 1315	Nożyce uniwersalne lewe <i>Komb.Blechscherer links</i> 280 mm	STUBAI	2705 01	
	990 1316	Nożyce uniwersalne prawe <i>Komb.Blechscherer rechts</i> 280 mm	STUBAI	2700 01	
	990 1314	Nożyce uniwersalne lewe <i>Komb.Blechscherer links</i> PVC 280 mm	STUBAI	2705 11	
	990 1317	Nożyce uniwersalne prawe <i>Komb. Blechscherer rechts</i> PVC 280 mm	STUBAI	2700 11	
	990 1318	Nożyce dźwigniowe prawe <i>Komb.Blechscherer übersetzt rechts</i> 260 mm	STUBAI	2701 01	
	990 1313	Nożyce dźwigniowe lewe <i>Komb.Blechscherer übersetzt links</i> 260 mm	STUBAI	2706 01	
	990 1191	Obcęgi symetryczne <i>Wulsten-Beißzange</i> 250 mm	STUBAI	2791 01	
	990 1144	Otwieracz rąbka <i>Falzaufbiegezange eingelegt</i> PVC 250 mm	STUBAI	2795 01	
	990 1820	Szczypce blacharskie przetykane <i>Flachzange</i> PVC DG 240 mm	STUBAI	2800 01	
	990 1821	Szczypce blacharskie zawiasowe <i>Flachzange eingelegt</i> PVC 240 mm	STUBAI	2805 01	
	990 1215	Cęgi okrągłe (szpicęgi) przetykane <i>Rundzange</i> PVC DG 240 mm	STUBAI	2810 01	
	990 1181	Cęgi uniwersalne proste przetykane <i>Falzzange gerade</i> PVC DG 18 mm	STUBAI	2820 01	
	190 1179	Cęgi uniwersalne proste przetykane <i>Falzzange gerade</i> PVC DG 60 mm	STUBAI	2820 02	
	190 1180	Cęgi uniwersalne proste <i>Falzzange gerade eingelegt</i> PVC 60 mm	STUBAI	2820 51	
	990 1167	Cęgi kątowe przetykane <i>Falzzange 45</i> PVC DG 18 mm	STUBAI	2821 01	
	990 1168	Cęgi kątowe przetykane <i>Falzzange 45</i> PVC DG 60 mm	STUBAI	2821 02	
	990 1164	Cęgi kątowe zawiasowe <i>Falzzange 45</i> PVC AG 60 mm	STUBAI	2821 51	
	190 1159	Cęgi kątowe przetykane <i>Falzzange 90</i> PVC DG 60 mm	STUBAI	2822 01	
	990 1160	Cęgi kątowe zawiasowe <i>Falzzange aufgelegt</i> 60 mm, 90 PVC	STUBAI	2822 51	
	990 1165	Cęgi małe <i>Falzzange leicht gerade eing.</i> PVC 24/180 mm	STUBAI	2829 01	
	990 1166	Cęgi małe <i>Falzzange leicht eingelegt</i> 45, 20/180 mm	STUBAI	2830 01	

nr artykułu	nazwa	produc.	nr produc.		
190 1131	Cęgi dachowe narożne <i>Eck-Falzzange eingelegt</i> PVC 60/280 mm	STUBAI	2824 51		
990 1125	Cęgi blacharskie uniwersalne <i>Quetschfalzzange gerade</i> PVC DG 80 mm	STUBAI	2828 01		
990 1055	Zaciskacz rynnowy <i>Dachrin.zange beschichtet</i> PVC 15 mm	STUBAI	2827 01		
990 1190	Obcęgi asymetryczne <i>Beißzange asymmetrisch poliert</i> 250 mm	STUBAI	1080 51		
990 1690	Zaginadło <i>Falzstück PE weiß mit Handgriff</i> 290x140 mm	STUBAI	2788 50		
990 1048	Fałdownik (bocian) <i>Quetsch-Falzisen</i> 800 g	STUBAI	2784 01		
990 1384	Zaginacz haków rynnowych <i>Rinnenträger-Abbiegezange</i> 600 mm	STUBAI	2824 11		
190 1183	Cęgi dachowe duże <i>Deckzange gerade</i> DG 120 mm	STUBAI	2823 12		
990 1187	Cęgi dachowe duże <i>Deckzange gerade</i> DG 180 mm	STUBAI	2823 18		
190 1184	Cęgi dachowe kątowe <i>Deckzange gebogen</i> 30, DG 160 mm	STUBAI	2823 56		
990 1033	Zaginadło dachowe <i>Schaleisen geschmiedet</i> 120 mm	STUBAI	2780 01		
990 1071	Zaciskacz rąbka pojedynczego <i>Winkelfalزشließer</i> 220 mm	STUBAI	2824 12		
990 1420	Zaciskacz rąbka podwójnego <i>Winkeldoppelfalzer</i> 200 mm	STUBAI	2824 15		
990 1054	Zaginacz okapu <i>Traufenkanter</i> 250 mm	STUBAI	2824 13		
990 1068	Zaciskacz okapu <i>Traufenschließer</i> 200 mm	STUBAI	2824 14		
990 1767	Szablon do trasowania <i>Anreißschablone gehärtet</i> 1,3 mm, 140x100 mm	STUBAI	2786 01		
990 1584	Młotek plastikowy <i>Spengler Kunststoffhammer keilform</i> 155x85x35	STUBAI	2785 01		
990 1585	Młotek plastik okrągły <i>Kunststoffhammer rund</i> 60 mm	STUBAI	2785 06		
190 1876	Młotek drewniany <i>Holzhammer mit Metallmantel</i> 60 mm	STUBAI	2785 16		
990 1378	Młotek PCV 400 G, ze śrutem	-	-		
990 1399 190 1398 990 1397	Lutownica z grotem młotkowym odgiętym 350 g (w komplecie kolba, grot, wąż i podstawka)	PERKEO	-		
990 1056	Dziurkacz blacharski HLS	M.A.S.C.	HLS		
990 1057	Dziurkacz blach. otworów podłużnych LLZ	M.A.S.C.	LLZ		
990 1960	Wycinak do blachy szeroki BK2	M.A.S.C.	BK2		
190 1145	Otwieracz rąbka 80 mm FAZ	M.A.S.C.	FAZ		



MASZYNY ORAZ URZĄDZENIA

Firma RHEINZINK może zaoferować kupno maszyn i urządzeń:

- profilarki rolkowe do rąbków (mobilne, warsztatowe, wielozadaniowe)
- profilarki do łuków
- gilotyny do blach ręczne i mechaniczne
- krawędziarki ręczne i mechaniczne, w tym również segmentowe
- urządzenia do zakańczania okapów (typu „EHA”)
- urządzenia ręczne do profilowania blach
- akcesoria do prac blacharskich (wózki do rolek blachy, rozwijarki, nożyce rolkowe itp.)



FORMULARZ ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA

FORMULARZ ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA (do wysłania)

RHEINZINK - pasy profilowane na rąbek, obróbki – profile



dane zamawiającego

Zapytanie cenowe ☐ Zamówienie ☐

Miejsce budowy
Ulica
Kod / Miejscowość

Firma wykonawcza
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod / Miejscowość
Tel. / Faks

Firma handlowa
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod / Miejscowość
Tel. / Faks

Architekt / Projektant
Osoba kontaktowa
Ulica
Kod / Miejscowość
Tel. / Faks

Termin planowanej dostawy

Data


Podpis

Rodzaj powierzchni
RHEINZINK - CLASSIC walcblank ☐
RHEINZINK - prePATINA blaugrau ☐
RHEINZINK - prePATINA schiefergrau ☐

Wskazówki:

Mocowanie blachy za pomocą łapek ruchomych jest bardzo ważne ze względu na zmianę długości pasów w zależności od temperatury.

Przykładowe mocowanie pasów blachy za pomocą łapek stałych przy pokryciach dachowych/elewacyjnych.

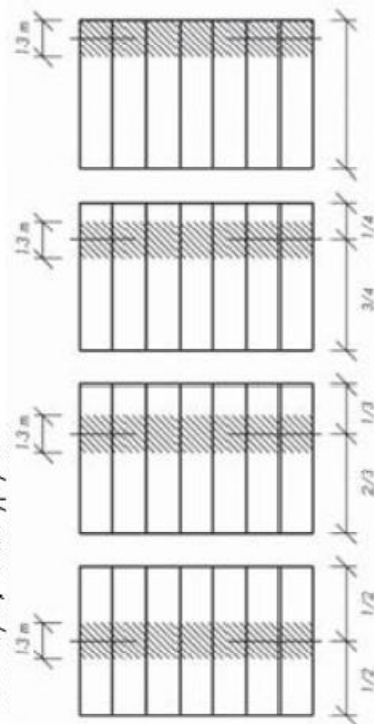

Schemat umieszczenia łapek stałych w zależności od kąta pochylecia dachu.

FORMULARZ ZAPYTANIA / ZAMÓWIENIA (do wysłania)



Pasy profilowane na rąbek

Zastosowanie:

☐ dach

☐ elewacja

☐ z taśmą uszczelniającą⁵

Rodzaj powierzchni:

Grubość (mm):

☐ 0,70

☐ 0,80

☐ z folią

RHEINZINK - CLASSIC walcblank

Pas przygotowany:

☐ na profilarze

☐ na zaginarcie

☐ z taśmą uszczelniającą⁵

RHEINZINK - prePATINA blaugrau

RHEINZINK - prePATINA schiefergrau

Rodzaj rąbka

☐ profil normalny

☐ 2 rąbki dolne

☐ 1 rąbek górny

☐ 2 rąbki górne

☐ cięcie ukośne

(„odpad” na rąbki)

(około 60 mm)

(około 30 mm)

(około 80 mm)

(około 40 mm)

(około 80 mm)

RG – rąbek górny

RD – rąbek dolny

RD

RD

RD

RD

RD – rąbek dolny

RD

RD

RD


RD

RD

Pozycja	Ilość szt.	Rodzaj rąbka	Szerokość rolki (mm)	Długość z dodatkiem ⁴ (mm)	Wygięcie w łuk ¹		Z której strony RG		Wycięcie na półokrąglo (EHA) ²			Cięcie ukośne ³		
					s (mm)	h (mm)	lewej (x)	prawej (x)	górne (x)	dolne (x)	gzymsowe (x)	a (mm)	b/c (mm)	μ (°)
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														

1 - 5 patrz załącznik

1. Wyprofilowany pas na rąbek, wycięcie w łuk (RBM)
system RHEINZINK



Wymiary i oznaczenia,
które są wymagane w celu bezproblemowej produkcji.


Przykład: pas półokrągły z zakończeniem prostym:

b = długość łuku

g = prosta

z = długość dodana na zagięcie oraz dodatek
na tolerancję wymiarów na budowie

r = promień



Przykład: pas półokrągły

s = rozpiętość łuku


h = wysokość w środku

l = długość całkowita pasa

wyznaczenie promienia:

znając rozpiętość łuku oraz wysokość można wyliczyć
promień: $r = h/2 + s^2/8h$

2. Wycięcie na półokrągło / zagięcie (EHA)



Wycięcie na półokrągło, zakończenie górne

Zastosowanie:

- pod parapetami
- pod obróbkami, attyk, grzysów
- pod punktem przełamania dachu mansardowego


Wymiary i oznaczenia:

$b = 10 \text{ mm} < b < 70 \text{ mm}$

a = długość zagięcia od 20 do 40 mm

α = kąt wew. zagięcia $\alpha \geq 40^\circ$

Uwaga: wymiar $a + b \leq 90 \text{ mm}$, wycięcia nie są możliwe
przy pasach ukośnych



Wycięcie na półokrągło, zakończenie dolne

Zastosowanie:

- zakończenie przy okapie
- obróbki pod dachówkę
- przełamania dachu
- łączenie poprzeczne
- łączenie w koszu
- dolne zakończenie elewacji
- nadproża okienne

Wymiary i oznaczenia:

a = długość odgięcia od 20 do 40 mm


α = kąt wew. zagięcia, $\alpha = 10^\circ$

3. Cięcie ukośne:

Jeśli to możliwe przygotować szablon.

Podać kąt $\mu \leq 30^\circ$ (kąt nachylenia połaci dachu).

Większe kąty nachylenia prosimy konsultować
z doradcami technicznymi RHEINZINK



4. Dodatek na długości:

Uwzględnić dodatkowy materiał, który konieczny
będzie do wykonania zakończenia dolnego lub/i
górnego.

5. Osobno zamówić taśmę uszczelniającą

Przy zastosowaniu taśmy zmieni się wymiar rąbka
górnego

UWAGI:

Uwaga: kierunek rąbków

Proszę podawać kierunek rąbków (wskazać rąbek
góry), w przeciwnym razie może nastąpić pomylenie
kierunku układania.

Wskazówka:


W przypadku innych, nie prezentowanych przez nas
kształtów i form należy skontaktować się w sprawie
zamówienia z biurem RHEINZINK.

Przykład: wyprofilowany pas na rąbek, zaokrąglenie
bez wycięcia końcówek na półokrągło,
RHEINZINK prePATINA blaugrau

grubość blachy	=	0,80 mm
szerokość rolki	=	500 mm
wymiar osiowy rąbków	=	~430 mm
kształt profilu	=	wg nadestanego szkicu
rozpiętość łuku (s)	=	2120 mm
wys. w środku (h)	=	775 mm
dł. pasa (b+2z)	=	2700mm

Wskazówka:

średnica mini.: 0,55 m (wypukła)
średnica mini.: 2,50 m (wkłęsta)
l = całkowita dł. pasa (b + 2g + 2z)



**Wycięcie na półokrągło, zakończenie dolne,
zagięcie gzymsowe**

Zastosowanie:

- obróbka gzymsu

Wymiary i oznaczenia (stałe):


a = długość zagięcia 20 mm

c = długość zagięcia 40 mm

α = kąt zagięcia, 10°

Wyprofilowany pas

zastosowanie w systemie RHEINZINK:
dachy, lukarny, elewacje, obróbki pod dachówkę.



Wymiary pasów:

- wymiar osiowy ≥ 300 mm,
- długość pasa od 400 do 4000 mm

Inne długości na zamówienie.

Uwaga: Dostawa

Maksymalna długość transportowa wynosi
w przypadku dostawy przez RHEINZINK: 6,0 m.

Przekraczając tę długość dostawy możliwe są
po uprzednim ustaleniu tego z RHEINZINK lub istnieją
możliwość odbioru materiału własnym transportem.
Umożliwiamy bezpłatny wynajem maszyn
profilujących.





ZAŁĄCZNIK: WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIEM PROFILI BLACHARSKICH





Informacje potrzebne do produkcji (oznaczenia):

Oznaczyć „⊗” stronę widoczną:

Podać wszystkie długości zagięć:

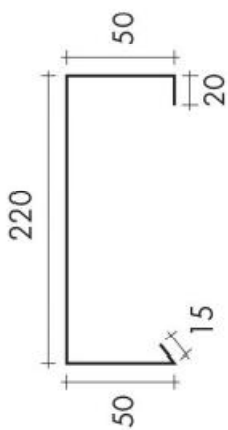

Podać wszystkie kąty: ($< 35^\circ = 2$ zagięcia)

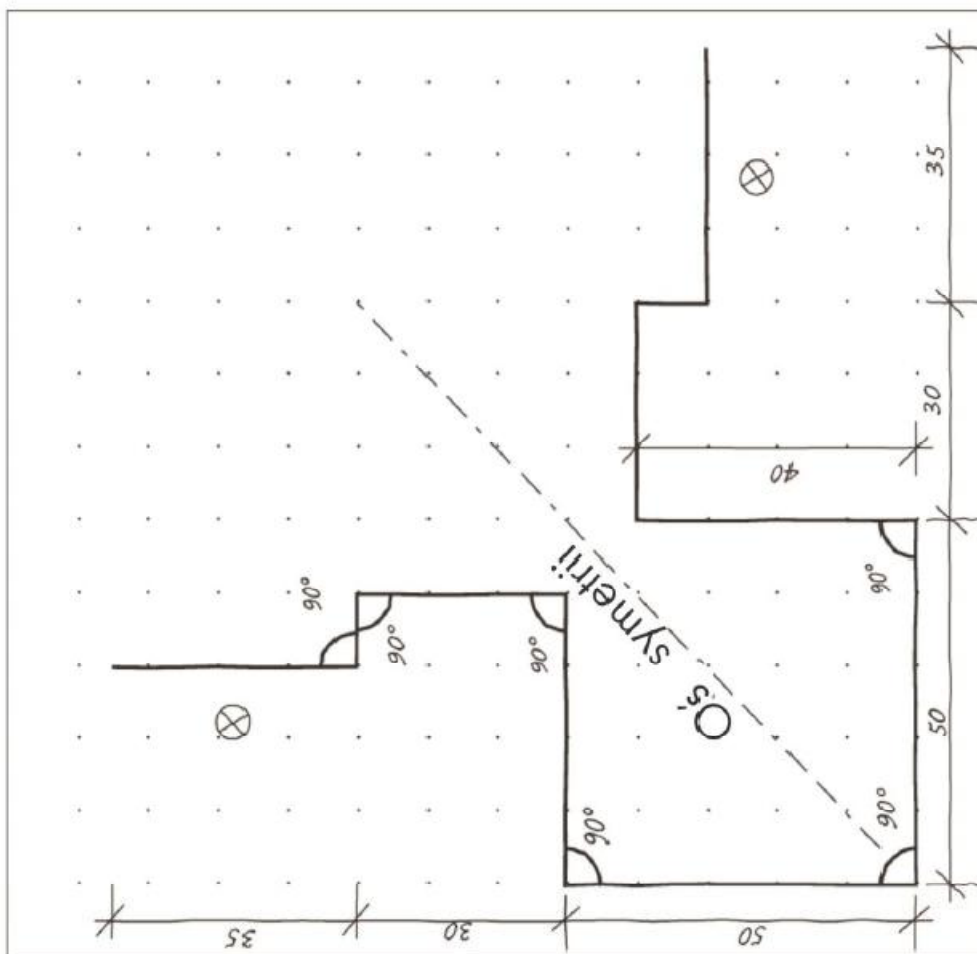



Region 1
tel: +48 660 775 805
region1@rheinzink.pl

Region 2
tel: +48 604 605 592
region2@rheinzink.pl

Region 3
tel: +48 608 087 070
region3@rheinzink.pl